

带 TwinCONTACT 双接线端子的明装插座
货号 1340




- # 免螺钉弹簧端子
- # 外部固定

技术信息

伏特	16 A
极数	3 p
电压	110 V
钟点位置	4 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	免螺钉 - TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP44
重量	180 克
认证标志	VDE

图纸

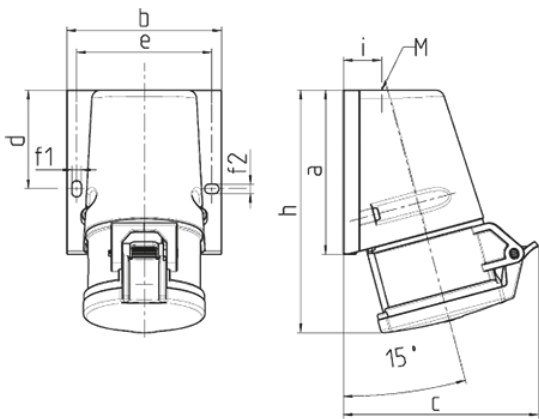

图纸	A	16			32		
1 MB 463	p	3	4	5	3	4	5
尺寸毫米	a	95	93	92,5	102	102	102
	b	73,5	87,5	87,5	94	94	94
	c	93	107,5	110	115,5	115,5	119,5
	d	55,5	55,5	55,5	62	62	62
	e	61	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	f2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	h	139	139	136,5	160	160	156,5
	i	19,8	21,5	21,5	26,5	26,5	26,5
	M	M20x	M25x	M25x	M25x	M32x	M32x
导线横截面积 (平方毫米)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
从最小至最		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6