

面板式插座
货号 1350




- # 免螺钉弹簧端子
- # 适用于T接线
- # 直插式

技术信息

伏特	16 A
极数	3 p
电压	230 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	免螺钉 - TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP44
法兰	62x62 毫米
固定孔	47x47 毫米
重量	100 克
认证标志	VDE

图纸

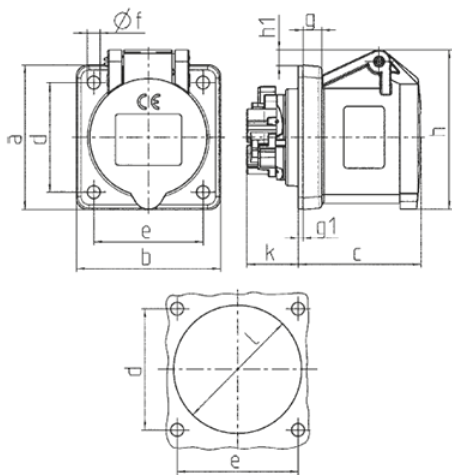

图纸	A	16		
1 MB 649	p	3	4	5
尺寸毫米	a	62	72	72
	b	62	65	65
	c	54	54	54
	d	47	52	52
	e	47	52	52
	f	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8
	g1	2	2	2
	h	68	77	85
	h1	7	7	11
	k	23	23	23
	l	50	52	57
导线横截面积(平方毫米)		1,5	1,5	1,5
从最小至最大		—4	—4	—4