


面板式插头
货号 1409




- # 带螺钉接线端子
- # 客户需提供一个鼻状挡块以支撑连接器的铰链翻盖，确保达到满意的紧固效果

技术信息

伏特	32 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP44
重量	173 克
认证标志	VDE (#G), CQC

图纸

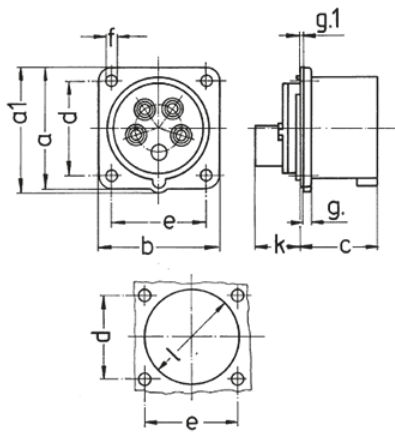

图纸	A	16	32
2 MB 68	p	5	5
尺寸毫米	a	66	72
	a1	69	78
	b	66	72
	c	43	52
	d	52	60
	e	52	60
	f	4,5	4,5
	g.	4,5	4,5
	g.1	2	2
	k	27	32
	l	59	63
导线横截面积(平方毫米)		1	2,5
最小至最大		—2,5	—6