

面板式插座
货号 1462




- # 带螺钉接线端子
- # 适用于T接线
- # 向内倾斜 20°

技术信息

伏特	16 A
极数	3 p
电压	110 V
钟点位置	4 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP44
法兰	73. 5x64 毫米
固定孔	60x52 毫米
倾斜角度	20 °
重量	132 克
认证标志	VDE

图纸

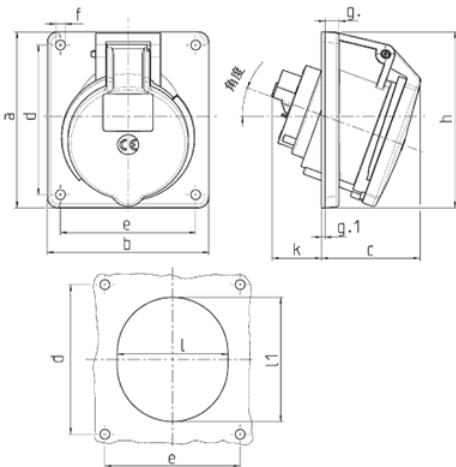

图纸	A	16			32		
1MB 260	p	3	4	5	3	4	5
尺寸毫米	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	50	59	58	62	62	61
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	106
	k	44	34	34	54	54	49
	l	52	55	65	67	67	72
	l1	60	63	72	82	82	85
	α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
导线横截面积 (平方毫米)		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
从最小至最大		—4	—4	—4	—10	—10	—10