

面板式插座
货号 1493




- # 带螺钉接线端子
- # 适用于T接线
- # 向内倾斜 20°
- # 插座可安装辅助触点

技术信息

伏特	32 A
极数	3 p
电压	400 V
钟点位置	9 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP44
法兰	100x92 毫米
固定孔	85x77 毫米
倾斜角度	20 °
重量	236 克

图纸

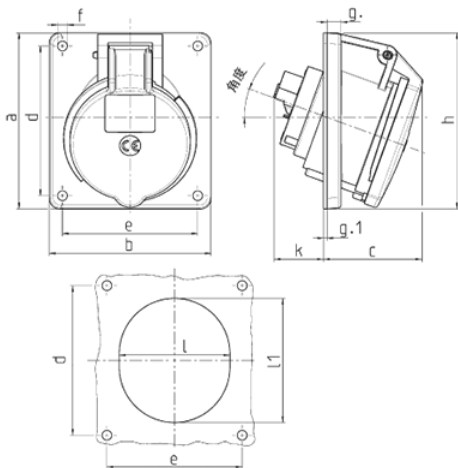

图纸 1MB 260 尺寸毫米	A p	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a		73,5	100	100	100	100	100
b		64	92	92	92	92	92
c		50	59	58	62	62	61
d		60	85	85	85	85	85
e		52	77	77	77	77	77
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		7	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		79	100	100	103	103	106
k		44	34	34	54	54	49
l		52	55	65	67	67	72
ll		60	63	72	82	82	85
α		20°	20°	20°	20°	20°	20°
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大		1,5 —4	1,5 —4	1,5 —4	2,5 —10	2,5 —10	2,5 —10