

面板式插座  
货号 1497




- # 带螺钉接线端子
- # 向内倾斜 20°
- # 插座可安装辅助触点

技术信息

|      |           |
|------|-----------|
| 伏特   | 32 A      |
| 极数   | 4 p       |
| 电压   | 500 V     |
| 钟点位置 | 7 h       |
| 赫兹   | 50–60 Hz  |
| 连接方式 | 螺钉连接      |
| 触点   | 标准        |
| 防护等级 | IP44      |
| 法兰   | 100x92 毫米 |
| 固定孔  | 85x77 毫米  |
| 倾斜角度 | 20 °      |
| 重量   | 230 克     |

图纸

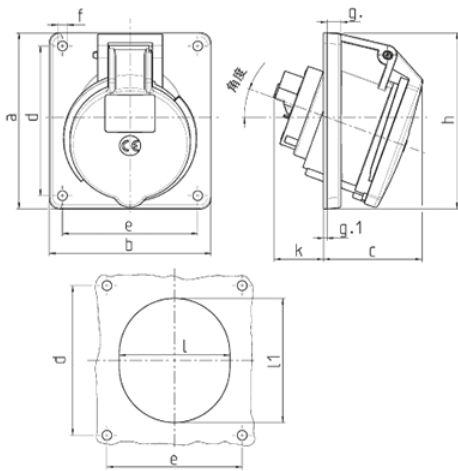

| 图纸            | A   | 16   |     |     | 32  |     |     |
|---------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1MB 260       | p   | 3    | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| 尺寸毫米          | a   | 73,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|               | b   | 64   | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  |
|               | c   | 50   | 59  | 58  | 62  | 62  | 61  |
|               | d   | 60   | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|               | e   | 52   | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |
|               | f   | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|               | g   | 7    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|               | g.1 | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|               | h   | 79   | 100 | 100 | 103 | 103 | 106 |
|               | k   | 44   | 34  | 34  | 54  | 54  | 49  |
|               | l   | 52   | 55  | 65  | 67  | 67  | 72  |
|               | ll  | 60   | 63  | 72  | 82  | 82  | 85  |
|               | α   | 20°  | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| 导线横截面积 (平方毫米) |     | 1,5  | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 从最小至最大        |     | —4   | —4  | —4  | —10 | —10 | —10 |