

带 TwinCONTACT 双接线端子的面板式插座  
货号 1638




- # 免螺钉弹簧端子
- # 适用于T接线
- # 向内倾斜 20°

技术信息

|      |                   |
|------|-------------------|
| 伏特   | 16 A              |
| 极数   | 4 p               |
| 电压   | 400 V             |
| 钟点位置 | 6 h               |
| 赫兹   | 50-60 Hz          |
| 连接方式 | 免螺钉 - TwinCONTACT |
| 触点   | 标准                |
| 防护等级 | IP44              |
| 法兰   | 100x92 毫米         |
| 固定孔  | 85x77 毫米          |
| 倾斜角度 | 20 °              |
| 重量   | 240 克             |
| 认证标志 | VDE               |

图纸

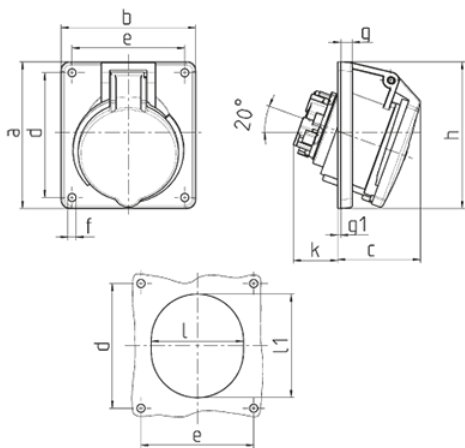

| 图纸           | A   | 16   |     |     | 32  |     |     |
|--------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 MB 465     | p   | 3    | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| 尺寸毫米         | a   | 73,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|              | b   | 64   | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  |
|              | c   | 52   | 58  | 58  | 61  | 61  | 60  |
|              | d   | 60   | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|              | e   | 52   | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |
|              | f   | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|              | g   | 7    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|              | g.1 | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|              | h   | 79   | 100 | 100 | 103 | 103 | 105 |
|              | k   | 31   | 31  | 31  | 44  | 44  | 54  |
|              | l   | 52   | 55  | 65  | 70  | 70  | 73  |
|              | l1  | 60   | 63  | 72  | 82  | 82  | 85  |
| 导线横截面积(平方毫米) |     | 1,5  | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 从最小至最大       |     | —4   | —4  | —4  | —6  | —6  | —6  |