


壁装式相位转换装置插头
货号 21241




- # 带螺钉接线端子
- # 带铰链翻盖

技术信息

伏特	32 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP44
重量	362 克
认证标志	VDE, CQC

图纸

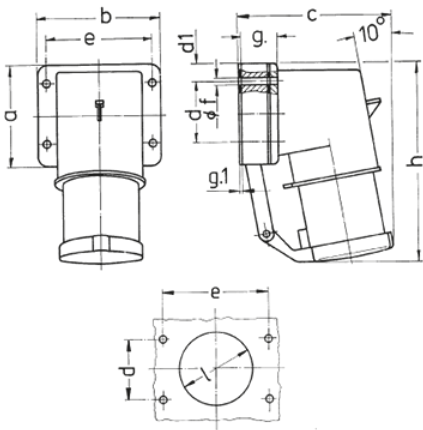

图纸	A	16		32		
2 MB 43	p	4	5	3	4	5
尺寸毫米	a	85	85	75	75	75
	b	85	85	90	90	90
	c	104	106	115	115	117
	d	64	64	45	45	45
	d1	10	10	13	13	13
	e	64	64	78	78	78
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	27	27	27	27	27
	g.1	2	2	1	1	1
	h	140	140	150	150	150
	l	50	50	55	55	55
导线横截面积(平方毫米)		1	1	2,5	2,5	2,5
从最小至最大		-2,5	-2,5	-6	-6	-6