

壁装式插头
货号 2167




- # 带螺钉接线端子
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 可从背部穿入电缆
- # 带冲压凹槽的外壳基座，便于快速开孔

技术信息

伏特	32 A
极数	7 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	60-50 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	镀镍铜部件，耐高温内芯体
防护等级	IP44
重量	430 克
认证标志	CQC

图纸

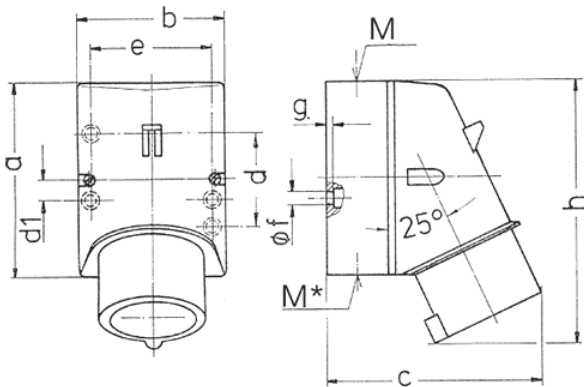

2 MB 32 2 MB 147 尺寸毫米	A	16			32		
	p	3	4	5/7	3	4	5/7
a	87	100	100	128	128	128	128
b	64	75	75	84	84	84	84
c	93	106	110	128	128	130	130
d	40	—	—	—	—	—	—
d1	—	10,5	10,5	11	11	11	11
e	50,5	59	59	68	68	68	68
f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3	5,3
g	4	4	4	4	4	4	4
h	122	133	135	169	169	170	170
M	20	25	25	32	32	32	32
M*	(堵头) 可剪断			一个M 32 (堵头) 可剪断			
最大电缆直径 (毫米)	13	18	18	25	25	25	25
导线横截面积 (平方毫米)	1	1	1	2,5	2,5	2,5	2,5
从最小至最大	—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6	—6