

壁装式相位转换装置插头

货号 2478




# 带螺钉接线端子

技术信息

|      |          |
|------|----------|
| 伏特   | 32 A     |
| 极数   | 5 p      |
| 电压   | 400 V    |
| 钟点位置 | 6 h      |
| 赫兹   | 50–60 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接     |
| 触点   | 标准       |
| 防护等级 | IP44     |
| 重量   | 393 克    |
| 认证标志 | VDE, CQC |

图纸

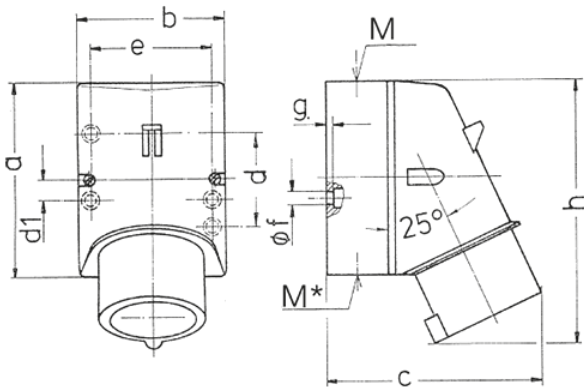

|                       |               |      |      |               |       |       |   |
|-----------------------|---------------|------|------|---------------|-------|-------|---|
| 图纸<br>2 MB 32<br>尺寸毫米 | A             | 16   |      |               | 32    |       |   |
|                       | p             | 3    | 4    | 5             | 3     | 4     | 5 |
| a                     | 87            | 100  | 100  | 128           | 128   | 128   |   |
| b                     | 64            | 75   | 75   | 84            | 84    | 84    |   |
| c                     | 93            | 106  | 110  | 133           | 133   | 135   |   |
| d                     | 40            | —    | —    | —             | —     | —     |   |
| d1                    | —             | 10,5 | 10,5 | 11            | 11    | 11    |   |
| e                     | 50,5          | 59   | 59   | 68            | 68    | 68    |   |
| f                     | 4,5           | 5    | 5    | 5,3           | 5,3   | 5,3   |   |
| g                     | 4             | 4    | 4    | 4             | 4     | 4     |   |
| h                     | 122           | 133  | 135  | 169           | 169   | 170   |   |
| M                     | 20            | 20   | 20   | 32            | 32    | 32    |   |
| M*                    | 1x20 (堵头) 可剪断 |      |      | 2x25 (堵头) 可剪断 |       |       |   |
| 最大电缆直径 (毫米)           | 15            | 15   | 15   | 18/25         | 18/25 | 18/25 |   |
| 导线横截面积 (平方毫米)         | 1             | 1    | 1    | 2,5           | 2,5   | 2,5   |   |
| 从最小至最大                | —2,5          | —2,5 | —2,5 | —6            | —6    | —6    |   |