


AM-TOP 相位转换装置插头
货号 322




- # 带螺钉接线端子
- # 一体化外壳结构
- # 带电缆压盖和密封件
- # 带应力释放装置防止电缆折断

技术信息

伏特	32 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP44
重量	280 克
认证标志	VDE

图纸

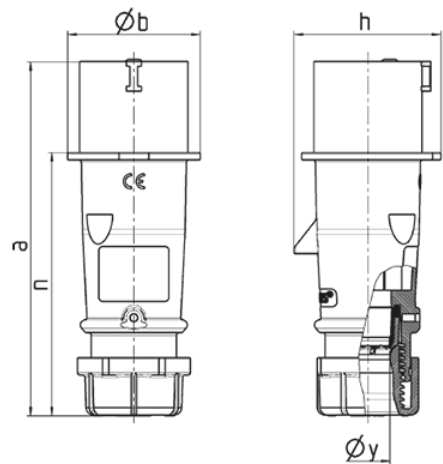

图纸	A	16			32		
2 MB 217	p	3	4	5	3	4	5
尺寸毫米	a	142	147	147	186	186	180
	b	53	59	67	70	70	77
	h	59	69,4	76	81	81	89,5
	n	105,2	110,5	110,5	141	141	135
	y	14,5	16	16	22	22	22
导线横截面积(平方毫米)		1	1	1	2,5	2,5	2,5
从最小至最大		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6