


面板式插头
货号 3531




- # 带螺钉接线端子
- # 带空位遮条

技术信息

伏特	16 A
极数	3 p
电压	230 V
钟点位置	6 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP67
重量	212 克
认证标志	VDE

图纸

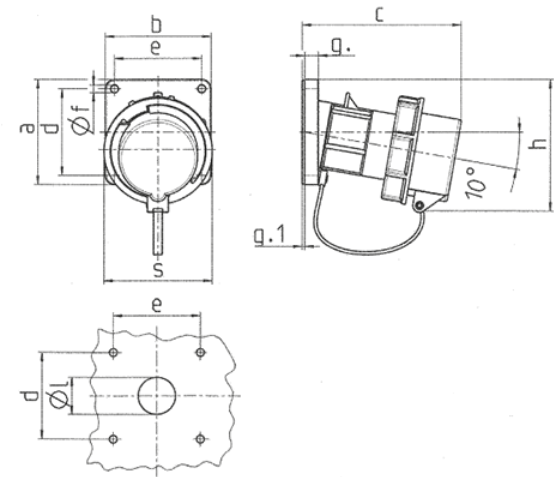

图纸	A	16			32			63		
2 MB 62	p	3	5		3	4	5	3	4	5
尺寸毫米	a	85	85		85	85	85	108	108	108
	b	85	85		85	85	85	101	101	101
	c	132	132		131	131	137	164	164	164
	d	70	70		70	70	70	85	85	85
	e	70	70		70	70	70	77	77	77
	f	6,3	6,3		6,3	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5
	g.	11	11		11	11	11	12	12	12
	g.1	2	2		2	2	2	2	2	2
	h	100	107		108	108	111	130	130	130
	s	70	87		94	94	102	114	114	114
	l	30	30		30	30	30	40	40	40
导线横截面积(平方毫米)		1	1		2,5	2,5	2,5	6	6	6
从最小至最大		—2,5	—2,5		—6	—6	—6	—16	—16	—16