

壁装式插头
货号 354




- # 带螺钉接线端子
- # 可从背部穿入电缆
- # 黑底箱体底部配有清箱区

技术信息

伏特	32 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP44
重量	399 克
认证标志	VDE, CQC

图纸

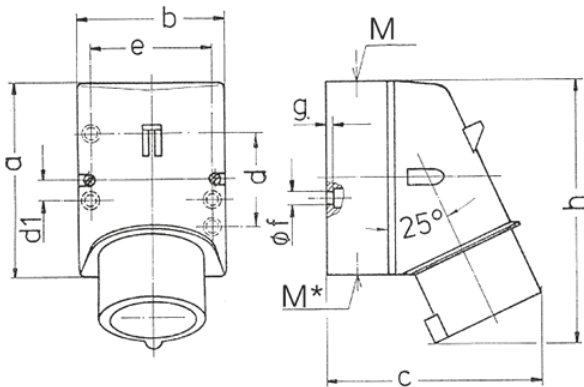

图纸	A	16			32		
2 MB 32	p	3	4	5	3	4	5
尺寸毫米	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40	—	—	—	—	—
	d1	—	10,5	10,5	11	11	11
	e	50,5	59	59	68	68	68
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	32	32	32
	M*	1x20 (堵头) 可剪断			2x25 (堵头) 可剪断		
最大电缆直径 (毫米)		15	15	15	18/25	18/25	18/25
导线横截面积 (平方毫米)		1	1	1	2,5	2,5	2,5
从最小至最大		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6