


面板式插头
货号 3658




- # 带螺钉接线端子
- # 带辅助触点
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 客户需提供一个鼻状挡块以支撑连接器的铰链翻盖，确保达到满意的紧固效果

技术信息

伏特	63 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	耐高温内芯体，镀镍铜部件
防护等级	IP67
重量	590 克
认证标志	VDE, CQC

图纸

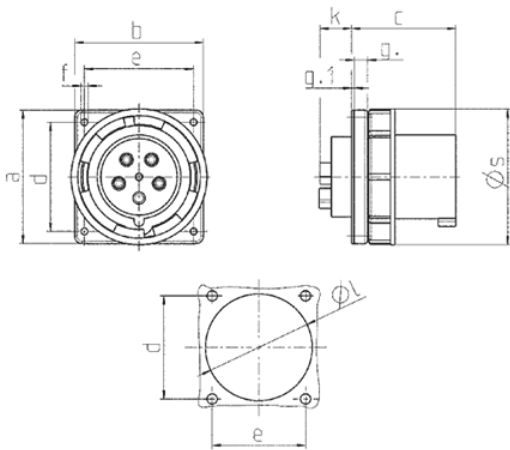

图纸	A	63			125		
2 MB 166	p	3	4	5	3	4	5
尺寸毫米	a	110	110	110	130	130	130
	b	106	106	106	130	130	130
	c	86	86	86	112	112	112
	d	90	90	90	104	104	104
	e	90	90	90	104	104	104
	f	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
	g	12	12	12	18	18	18
	g.1	2	2	2	2	2	2
	k	28	28	28	28	28	28
	l	88,5	88,5	88,5	95	95	95
	s	113	113	113	132	132	132
导线横截面积(平方毫米)		6	6	6	25	25	25
从最小至最大		—16	—16	—16	—70	—70	—70