

插座
货号 3774




- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT 软接触工艺
- # 高度抗化学腐蚀
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍, 内部固定
- # 外壳底座可旋转 180°
- # 带 6 个敲落孔, 用于安装特殊端子 (如必要)

技术信息

伏特	63 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	耐高温内芯体, 镀镍铜部件, X-CONTACT
防护等级	IP67
外壳材料	抗化学腐蚀材料 / AMELAN
重量	1066 克

图纸

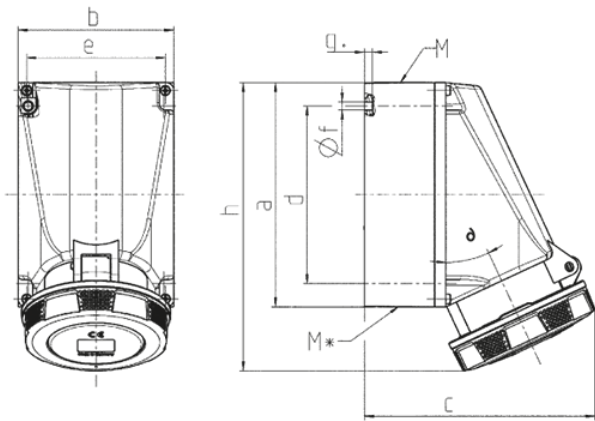

图纸	A	63		
1 MB 112	p	3	4	5
尺寸毫米	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	175	175	175
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g	6	6	6
	h	219	219	219
	M	40	40	40
	M*	2x40 (堵头) 可剪断		
	d	25	25	25
最大电缆直径(毫米)		27	27	27
导线横截面积(平方毫米)		6	6	6
从最小至最大		-25	-25	-25