

面板式插头
货号 3914




- # 带螺钉接线端子
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 带空位遮条

技术信息

伏特	16 A
极数	7 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	耐高温内芯体，镀镍铜部件
防护等级	IP67
重量	326 克

图纸

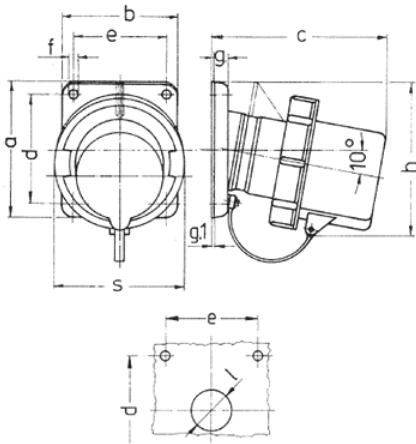

图纸	A	16	32
2 MB 203	p	7	7
尺寸毫米	a	85	85
	b	85	85
	c	132	137
	d	70	70
	e	70	70
	f	6,3	6,3
	g.	11	11
	g.1	2	2
	h	107	111
	s	86	102
	l	30	30
导线横截面积 (平方毫米)		1	2,5
从最小至最大		—2,5	—6