


Cepex 壁装式插座  
货号 4101




- #带螺钉接线端子
- #符合 DIN 18032（球类反弹标准）

技术信息

|      |          |
|------|----------|
| 伏特   | 16 A     |
| 极数   | 3 p      |
| 电压   | 110 V    |
| 钟点位置 | 4 h      |
| 赫兹   | 50–60 Hz |
| 防护等级 | IP44     |
| 幼童保护 | false    |
| 重量   | 284 克    |

图纸

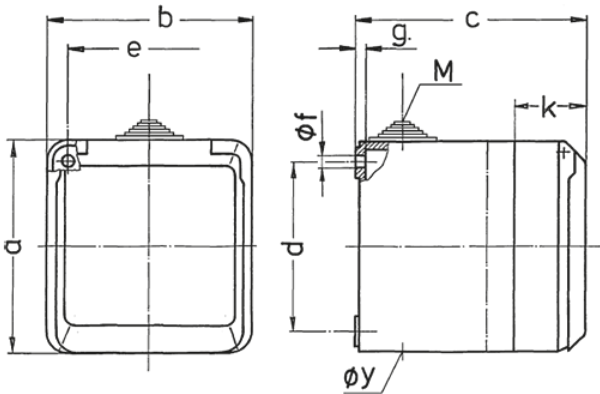

| 图纸           | A | 16     |        |        | 32     |        |        |
|--------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 MB 312     | p | 3      | 4      | 5      | 3      | 4      | 5      |
| 尺寸毫米         | a | 93     | 93     | 93     | 93     | 93     | 93     |
|              | b | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     |
|              | c | 87     | 87     | 87     | 99     | 99     | 99     |
|              | d | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     |
|              | e | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     |
|              | f | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    |
|              | g | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    |
|              | k | 33     | 33     | 33     | 33     | 33     | 33     |
|              | y | 25,5   | 25,5   | 25,5   | 25,5   | 25,5   | 25,5   |
|              | M | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 |
| 导线横截面积(平方毫米) |   | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 2,5    | 2,5    | 2,5    |
| 从最小至最大       |   | —4     | —4     | —4     | —6     | —6     | —6     |