

壁装式插座
货号 5043A




- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT
- # 线路保护，带 NH 00 熔断器座

技术信息

伏特	125 A
极数	4 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	X-CONTACT
防护等级	IP67
外壳材料	标准材料
重量	5820 克

图纸

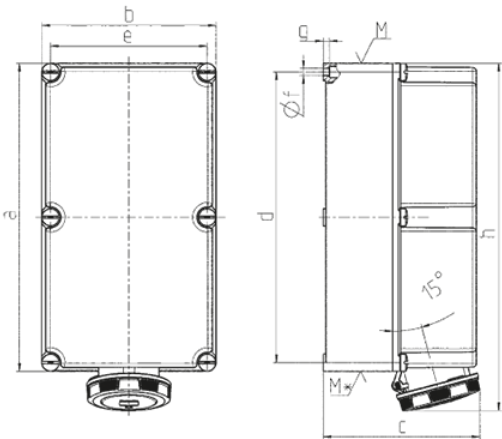

图纸	A	125	
1 MB 163	p	4	5
尺寸毫米	a	460	460
	b	260	260
	c	234	234
	d	434	434
	e	234	234
	f	11	11
	g.	9	9
	h	519	519
	M	63	63
	M*	2x63	2x63
最大电缆直径(毫米)		44	44
导线横截面积(平方毫米)		25	25
从最小至最大		-70	-70