


面板式插头
货号 834




- # 带螺钉接线端子
- # 插销表面镀镍
- # 客户需提供 一个鼻状挡块以支撑连接器的铰链翻盖，确保达到满意的紧固效果

技术信息

伏特	32 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	镀镍铜部件
防护等级	IP67
重量	295 克
认证标志	VDE (#G), CQC

图纸

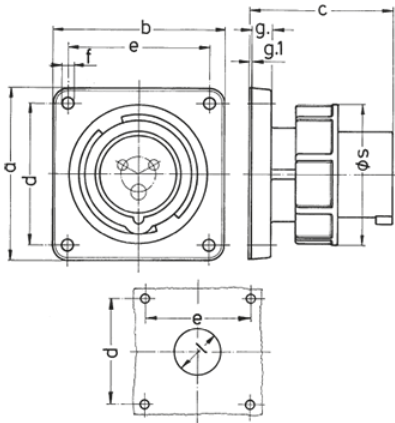

图纸	A	16			32		
2 MB 187/2	p	3	4	5	3	4	5
尺寸毫米	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	47	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
导线横截面积(平方毫米)		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
从最小至最大		—4	—4	—4	—10	—10	—10