


面板式插头
货号 853




- #
- 带螺钉接线端子
- #
- 客户需提供一个鼻状挡块以支撑连接器的铰链翻盖，确保达到满意的紧固效果

技术信息

伏特	16 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP44
重量	120 克
认证标志	VDE (#G), CQC

图纸

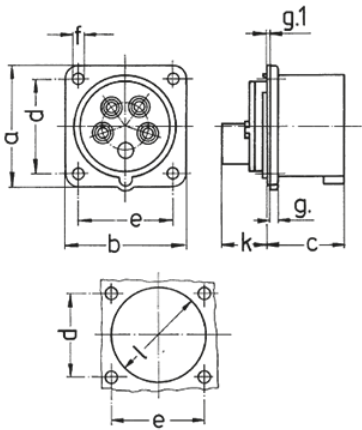

图纸	A	16
2 MB 68/853	p	5
尺寸毫米	a	75
	b	75
	c	42
	d	60
	e	60
	f	5,5
	g.	7,3
	g.1	2
	k	13
	l	52
导线横截面积(平方毫米)		1
从最小至最大		—2,5