

AMAXX# 组合插座装置
货号 910020




- # 采用 AMELAN#材料，抗化学腐蚀性能强
- # 带耐高温接触载体和表面镀镍插销
- # 已接好线，可直接安装
- # 外壳罩盖为 RAL7000 灰色

技术信息

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO#	2
接线 / 进线	# 适合单根最大 5 x 10 mm# 电缆接入
防护等级	IP44
幼童保护	false
外壳材料	抗化学腐蚀材料 / AMELAN
重量	2160 克
高	130 毫米
宽	225 毫米

图纸

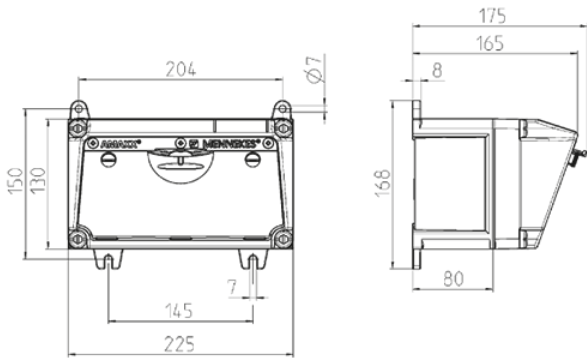

图纸 1 MB 531

模不同配 置的厚度尺寸

插座	防护等级	厚度
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

电缆进口：封闭，可以自行打开。 2 x M 25 上下各一个，2 x M 20 上下各一个，可以自行打开