

插头  
货号 669A




- # 带螺钉接线端子
- # 带电缆压盖

技术信息

|      |          |
|------|----------|
| 伏特   | 32 A     |
| 极数   | 2 p      |
| 电压   | 40-50 V  |
| 钟点位置 | 12 h     |
| 赫兹   | 50-60 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接     |
| 触点   | 标准       |
| 防护等级 | IP44     |
| 重量   | 163 克    |

图纸

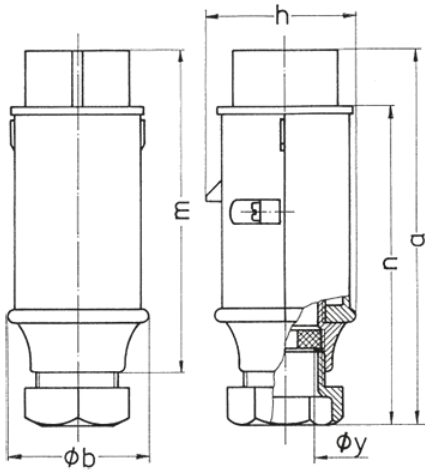

| 图纸           | A | 16   |      | 32   |      |
|--------------|---|------|------|------|------|
| 2 MB 158     | p | 2    | 3    | 2    | 3    |
| 尺寸毫米         | a | 150  | 150  | 150  | 150  |
|              | b | 55   | 55   | 55   | 55   |
|              | h | 58   | 58   | 58   | 58   |
|              | m | 128  | 128  | 128  | 128  |
|              | n | 130  | 130  | 130  | 130  |
|              | y | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 导线横截面积(平方毫米) |   | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 从最小至最大       |   | —10  | —10  | —10  | —10  |