

AMAXX# 组合插座装置
货号 920035




- # 已接好线，可直接安装
- # 外壳和内芯体采用 AMAPLAST 材料
- # 组合插座装置也可配备符合法国/比利时、英国、丹麦和瑞士标准的接地型插座（16A, 230V, 2P+E）。

技术信息

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO#	2
保护装置	# 1 RCD 40安培, 4芯, 0.03 安培
上级保护装置的最大额定电流	16 A
额定电流	16 A
额定分散系数	1
接线 / 进线	# 2 m 5×2.5mm# 电缆, 带CEE插头 16 A, 5 p, 400 V
防护等级	IP44
幼童保护	false
外壳材料	标准材料
重量	3615 克
高	260 毫米
宽	225 毫米

图纸

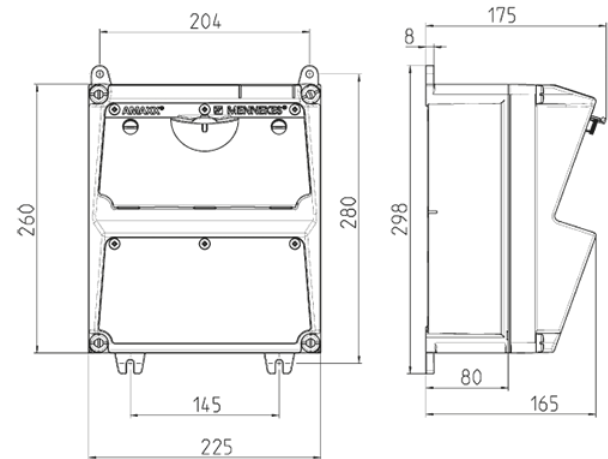

图纸 1 MB 521

模不同配 置的厚度尺寸

插座	防护等级	厚度
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

电缆进口：封闭，可以自行打开. 2 x M 32 上下各一个， 2 x M 20 上下各一个，可以自行打开